РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

FOR UP 300/400

Абсолютно чистый подбор



Общее описание

- ширина захвата до 4.2 м
- рабочая скорость до 15 км/ч
- система копирования рельефа поля
- изменяемая частота вращения подборщика и шнека

Подборщик кормоуборочный навесной агрегатируется с кормоуборочным комбайном, отлично выполняет чистый подбор валков скошенной подвяленной массы и подает ее к питающему аппарату комбайна.
Отменная производительность, великолепная адаптация к микрорельефу поля и безопасность в работе — отличительные черты подборщиков FOR UP 300/400

Основные особенности

Комфортная эксплуатация



Работа на повышенной скорости

Отлично зарекомендовавший себя подбирающий механизм в сочетании с высокопроизводительным шнеком позволяют осуществлять подбор массы на скорости до 15 км/ч, что позволяет эффективно использовать возможности вашего кормоуборочного комбайна и справится с большими объемами в кратчайшие сроки



Стабильное копирование рельефа поля


Развитая система копирования — отличительная черта подборщиков. Два копирующих колеса в сочетании с центральным роликом — точно отслеживают рельеф поля, а пружинный либо торсионный механизм обеспечивает подвижность рабочей части подборщика относительно кормоуборочного комбайна. Все это позволяет добиться великолепного качества подбора и исключить загрязнения массы



Удобство обслуживания


Минимально возможное количество точек контроля и обслуживания позволяет быстро подготовить подборщик к предстоящей смене, не требуя специальных инструментов и больших усилий

Совершенство в деталях

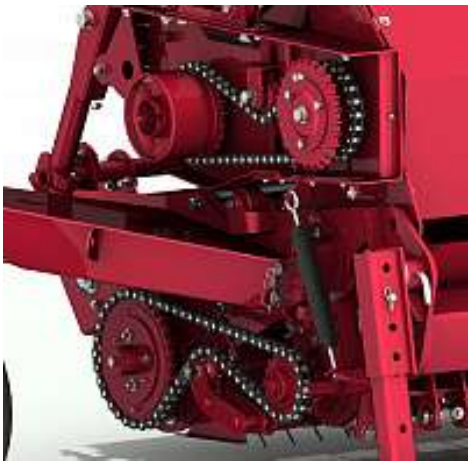

Эффективная защита

Мало заставить механизм эффективно работать — важно сохранить его работоспособность в условиях реальной эксплуатации. Благодаря чему в конструкции подборщиков FOR UP 300/400 появились защитные муфты в приводе подборщика и шнека. Это позволяет уберечь трансмиссию подборщика при возникновении каких-либо аномалий при работе и избежать простоев и, соответственно, финансовых потерь при эксплуатации

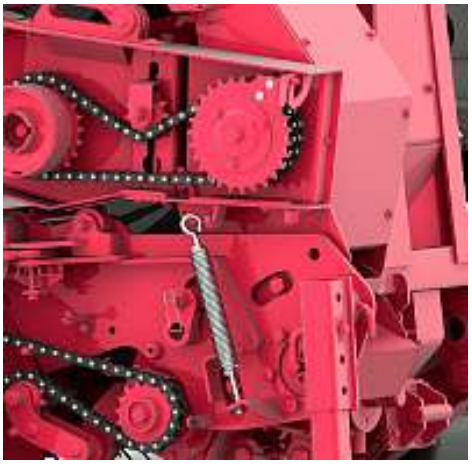

Вариативность как залог высоких показателей

Когда возделываемые площади измеряются в тысячах гектар, а на этих полях выращиваются разные травы, неизбежно возникают различия в объемах получаемых валков. Чтобы подборщик был эффективен в самых разнообразных условиях, частоты вращения подбирающего механизма и шнека сделаны изменяемыми, а наличие регулируемых лопаток шнека обеспечивает адаптацию как к работе с короткостебельной массой, так и с толстой длинностебельной массой. Изменения частот вращения выполняется перестановкой оборотных звездочек



Уверенная работа даже в сложных условиях

В стандартном оснащении подборщики FOR UP 300/400 оснащаются нормализатором с прижимным вальцом. Благодаря чему неравномерные высокоурожайные либо же легкие вспушенные валки подаются равномерно к рабочим органам, исключая забивания массы и, соответственно, снижение производительности. Конструкция нормализатора подразумевает специальную сетку большой площади, которая препятствует выбросам массы из рабочей зоны — можно быть уверенным, что вся масса достигнет комбайна

Технические характеристики

FOR UP 300

Агрегатируемый комбайн	RSM F1300/2650-2750
Габаритные размеры рабочие/транспортные, не более, мм: длина ширина высота	 1 450 / 1 650 3 700/ 3 000 1 600
Ширина захвата, м	2,6 ± 0,1
Частота вращения шнека, об/мин (в зависимости от сменных звездочек)	262; 295
Частота вращения подбирающего устройства, об/мин	135* 154*
Частота вращения приводного вала, об/мин	595
Масса (сухая) конструкционная (без наклонной камеры и проставки), не более, кг	1 600

* Для регулировки необходимо заменить звездочки цепной передачи

FOR UP 400

Модификация	ПК-400	ПК-430
Габаритные размеры рабочие/транспортные, не более, мм: длина ширина высота	 1 750 5 780 1 600	 1650/1550 - /3500 1600
Ширина захвата, м	4,2 ± 0,1	3,0 ± 0,1
Частота вращения шнека, об/мин (в зависимости от сменных звездочек)	205 - 346**	200 – 300**
Частота вращения подбирающего устройства, об/мин	135** 154**	140±20** 160±20**
Частота вращения приводного вала, об/мин	595	

Масса (сухая) конструкционная (без наклонной камеры и проставки), не более, кг	2 250 ± 50	1 800±50

** Для регулировки необходимо заменить звездочки цепной передачи

Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения