РОСТСЕЛЬМАШ

тел. 8 800 250-60-04

# Метатель зерна МЗС-150



## Общее описание

- производительность (на пшенице) до 150 т/ч
- ширина захвата до 5.2 м
- высота бросания зерна до 8 м
- высота погрузки в ТС до 3.4 м

Предназначен для погрузки зерна в транспортные средства, а также для перебуртовки склада. Благодаря тому, что триммер имеет возможность поворачиваться вокруг своей оси на 135° в обе стороны, значительно расширяется и упрощается применение зернометателя на различных работах. Так, например, погрузка зерноматериала в транспортные средства может производиться непрерывно.


Регулировка поступательного хода осуществляется частотным преобразователем, упрощающим рабочий процесс, а регулируемая скорость триммера (до 25,7 м/с) обеспечивает возможность настройки под различные перегружаемые материалы.

Специальные съемные накладки на катушку триммера обеспечивают уверенную работу МЗС-150 при перегрузке легких фракций.

При перебуртовке или при загрузке склада МЗС-150 может перемещать зерно на одну или другую сторону от продольной оси или же ссыпать позади себя. С помощью поворотного метателя можно сформировать из низкого и широкого бурта более высокий и узкий и наоборот, а также сформировать бурт из куч зерна. В модификацию МЗС-150-02 включен комплект для переоборудования в протравливатель семян.

# Основные особенности

## Высокая производительность

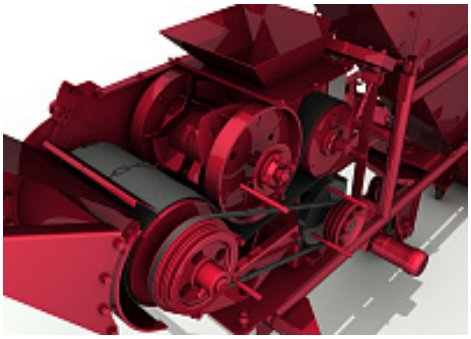

### Триммер

Бесконечная ребристая лента в триммере способствует высокой производительности агрегата — 110 – 150 т/ч (на пшенице). Возможность поворота триммера до 135° вокруг своей оси расширяет и упрощает работу зернометателя: погрузка в транспорт может осуществляться непрерывно, а при перебуртовке или загрузке склада зерно может перемещаться на обе стороны от продольной оси метателя или назад. Высоким показателям производительности при работе с легкими фракциями обеспечивают съемные накладки на катушку триммера (поставляются в базовой комплектации).



### Надежный привод

Мотор-редуктор гарантирует долговечную и бесперебойную работу.
Частотный преобразователь в питании привода облегчает эксплуатацию МЗС-150, а отсутствие рывков увеличивает ресурс электрических узлов.

## Комфортное использование



### Удобство обслуживания

Модернизированный механизм регулировки натяжения бесконечной ленты способствует её работе без перекосов, что продлевает её срок службы и обеспечивает выполнение заявленных характеристик. Изменённая конструкция подшипниковых опор вальцев триммера существенно облегчает возможные ремонтные операции, что заметно снижает простои техники.

## Многофункциональность



**Многофункциональность**

Метатель зерна МЗС-150 можно использовать для различных работ:
- загрузка и выгрузка зерноскладов;
- погрузка зерна в транспортные средства;
- механическое перелопачивание (перебуртовка) зерна на открытых площадках во время подвоза зерна от комбайна;
- формирование буртов из куч зерна, доставляемых транспортными средствами на площадках, во время подвоза зерна от комбайна;
- сепарация зерна с отделением легкой фракции.

В исполнении МЗС-150-02 предусмотрен комплект, позволяющий переоборудовать зернометатель в протравливатель семян.

# Технические характеристики

## МЗС-150

| Тип | самопередвижной |
|---|---|
| Производительность за 1 ч основного операционного времени (на погрузке в транспортные средства пшеницы с объемной массой 760 кг/м³ при влажности не более 20 % на грунте с твердым покрытием при соблюдении агротехнических условий) | 110 - 150 |
| Ширина захвата, м | 5,2 |
| Масса (конструкционная), кг, не более | 1200 ± 60 |
| Габаритные размеры, мм, не более<br>Рабочее положение<br>– длина<br>– ширина<br>– высота | <br>6880±100<br>4 150<br>3 820 |
| Рабочая скорость, км/час, не более | 0,035 |
| Транспортная скорость, км/час, не более | 2,5 |

### Специфические характеристики

| | |
|---|---|
| Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5 |
| Привод | электрический |
| Дальность полета зерна от места забора зерна питателями, м, до | 21 |
| Высота бросания зерна, м, до | 6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 8,1 |
| Рабочая скорость, км/час, не более | 0,035 |
| Транспортная скорость, км/час, не более | 2,5 |

### Триммер

| | |
|---|---|
| Ширина ленты, мм | 400 ± 5 |
| Число оборотов ведущего барабана, об/мин | 720 |
| Скорость ленты м/с, не менее | 15 |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.
Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.
Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия

- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения